


Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» Ду40 (артикул: РН-040.111).

Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для установки на трубопроводах в жилых, коммерческих и в промышленных помещениях. Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для выравнивания давления и снижения гидравлических нагрузок на трубопроводы и арматуру систем водоснабжения.

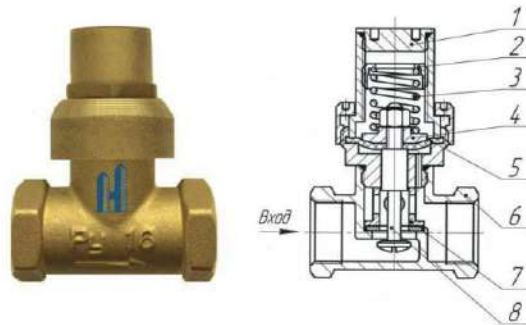

Данную модель регулятора мы можем предоставить вам в формате семейства Revit и AutoCad.

Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт» Ду40.

№	Наименование	Материал
1	Крышка	Латунь ЛС59-1
2	Винт	
3	Пружина	Никелированная сталь
4	Диск	Латунь ЛС59-1
5	Мембрана	EPDM
6	Корпус	Латунь ЛС59-1
7	Седло	
8	Клапан	

Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт» Ду40.

№	Наименование	Значение
1	Условный проход регуляторов Ду, мм	40
2	Давление на входе, бар	3 - 16
3	Давление на выходе при водоразборе, бар	2,5 - 3,1
4	Давление на выходе при отсутствии водоразбора, не более, бар	5,5
5	Диапазон регулировки давления	1,0 – 5,0
6	Условная пропускная способность, KV, м ³ /час	14,7
7	Температура воды, °С	5 - 90
8	Средний срок службы, лет	не менее 10
9	Средняя наработка на отказ, циклов	не менее 250 000
10	Защита от протечки на случай аварийной ситуации	предусмотрена
11	Длина, мм	110
12	Высота, мм	130
13	Масса, кг	2,5

Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду40.

Позиция	Наименование оборудования	Артикул	Тип, марка оборудования. Поставщик / производитель
....	Мембранный регулятор давления воды, модель «АкваСмарт» Ду40	РН-040.111	г. Москва, Регуляторы «Нептун» Тел. 8 (495) 792-89-87 www.npo-neptun.ru

В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87.