


## Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» Ду25 (артикул: РН-025.111).

Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для установки на трубопроводах в жилых, коммерческих и в промышленных помещениях. Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для выравнивания давления и снижения гидравлических нагрузок на трубопроводы и арматуру систем водоснабжения.

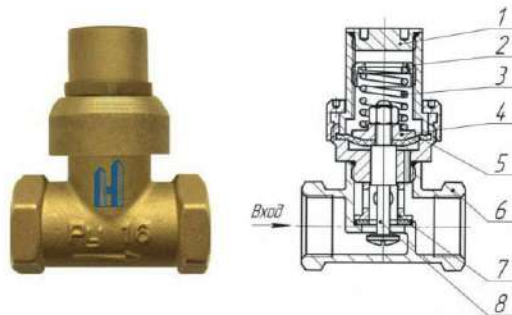

Данную модель регулятора мы можем предоставить вам в формате семейства Revit и AutoCad.

### Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт» Ду25.

| № | Наименование | Материал             |
|---|--------------|----------------------|
| 1 | Крышка       | Латунь ЛС59-1        |
| 2 | Винт         |                      |
| 3 | Пружина      | Никелированная сталь |
| 4 | Диск         | Латунь ЛС59-1        |
| 5 | Мембрана     | EPDM                 |
| 6 | Корпус       | Латунь ЛС59-1        |
| 7 | Седло        |                      |
| 8 | Клапан       |                      |

### Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт» Ду25.

| №  | Наименование   | Значение         |
|----|--|------------------|
| 1  | Условный проход регуляторов Ду, мм                           | 25               |
| 2  | Давление на входе, бар                                       | 3 - 16           |
| 3  | Давление на выходе при водоразборе, бар                      | 2,5 - 3,1        |
| 4  | Давление на выходе при отсутствии водоразбора, не более, бар | 5,5              |
| 5  | Диапазон регулировки давления                                | 1,0 – 5,0        |
| 6  | Условная пропускная способность, KV, м³/час                  | 5,9              |
| 7  | Температура воды, °C   | 5 - 90           |
| 8  | Средний срок службы, лет                                     | не менее 10      |
| 9  | Средняя наработка на отказ, циклов                           | не менее 250 000 |
| 10 | Защита от протечки на случай аварийной ситуации              | предусмотрена    |
| 11 | Длина, мм  | 80               |
| 12 | Высота, мм   | 110              |
| 13 | Масса, кг  | 0,90             |

### Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду25.

| Позиция | Наименование оборудования                                   | Артикул    | Тип, марка оборудования. Поставщик / производитель                               |
|---------|---|------------|--|
| ....    | Мембранный регулятор давления воды, модель «АкваСмарт» Ду25 | РН-025.111 | г. Москва,<br>Регуляторы «Нептун»<br>Тел. 8 (495) 792-89-87<br>www.npo-neptun.pf |

В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87.